



PRIMEMAN

Доступные технологии дорожного освещения

Конструкция

ДКУ452 PRIMEMAN



Поликарбонат с защитой от воздействия UV

Симметричное светораспределение 120°

Защита источника питания от 380 в

Установка на консольный кронштейн 48 мм

Светодиоды Samsung с индексом светопередачи Ra≥80

Функция автономного диммирования **DIM** для всех мощностей !!!

ДКУ452 PRIMEMAN NB




Рассеивающие линзы Полиметилметакрилат (ПММА)

Специальная дорожная оптика NB



Защита оптического модуля IP67
Защита отсека ПРА IP23
Защита источника питания IP67

Корпус из анодированного алюминия


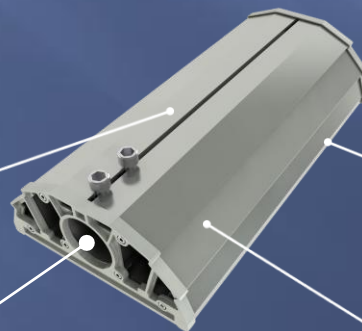


Типы диаграмм распределения света

ДКУ452 PRIMEMAN

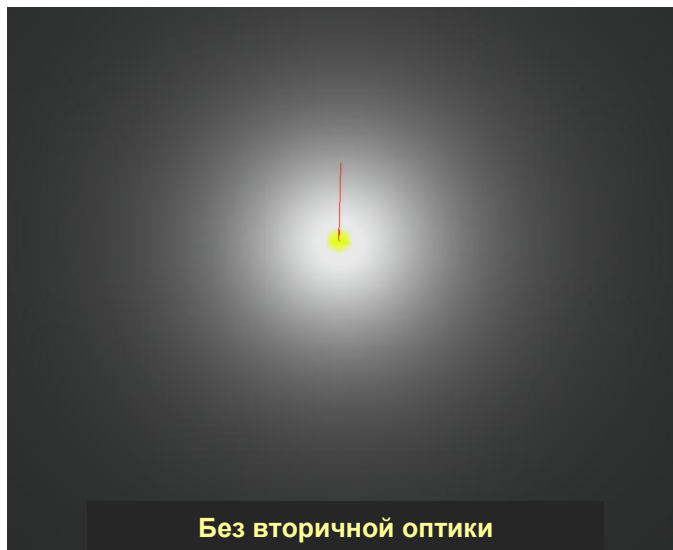


ДКУ452 PRIMEMAN NB

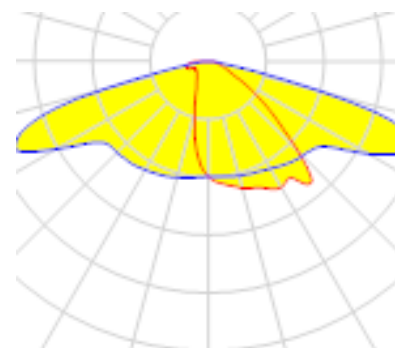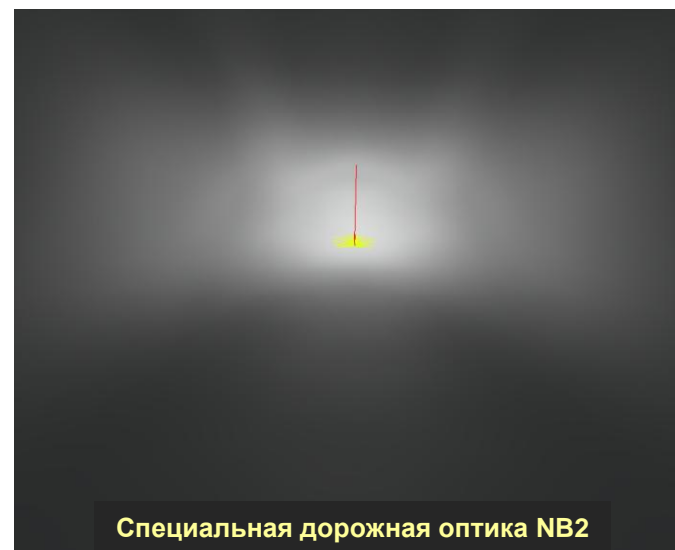

Диммирование

- Автоматическое определение средней временной точки работы светильника.
- Автоматическое определение 7 часового интервала диммирования (2 часа до средней временной точки и 5 часов после средней временной точки).*
- При работе светодиодного светильника от 5 до 7 часов режим диммирования включен постоянно.
- При работе светильника менее 5 часов режим диммирования не включается.

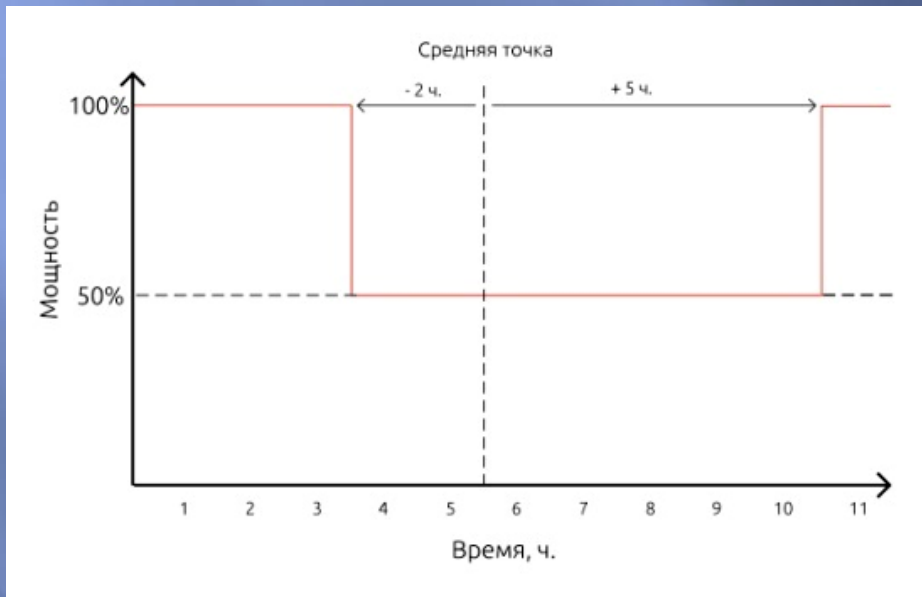

Пример работы системы автоматического диммирования при 11 - часовом режиме работы наружного уличного освещения:


- первые 3,5 часа - 100% мощности
- следующие 7 часов - 50% мощности
- оставшийся 30 минут 100% мощности

* - определение средней временной точки и автоматическая установка интервала диммирования происходит в течении 3 дней работы осветительной установки согласно графика включения/отключения. При нарушении графика работы режим диммирования восстанавливается автоматически.

Характеристики светильников PRIMEMAN


- Цветовая температура: 5000К
- Индекс цветопередачи: 80
- Коэффициент мощности: 0,98
- Класс защиты от поражения током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ1
- Температурный режим: от -40°С до +55°С
- Степень защиты оптического модуля: IP67
- Степень защиты отсека ПРА: IP23
- Степень защиты источника питания: IP67
- Напряжение питания: 176-264В (140-275В для диммируемых)
- Срок службы: 10 лет
- Гарантийный срок: 4 года (5 лет на диммируемые светильники).

Спецификация светильников PRIMEMAN

Артикул	Наименование	Мощность [Вт]	Автономное диммирование	Интервал диммирования [час]	Мощность в режиме диммирования [Вт]	Защита до 380В 	Световой поток [Лм]	Кривая силы света	Масса [кг]	Габаритные размеры [мм] (Д×Ш×В)
700151420000	ДКУ452 PRIMEMAN LED049-40W IP67/23	40	-	-	-	есть	4 980	Д	2,5	288x195x95
700151420001	ДКУ452 PRIMEMAN LED068-55W IP67/23	55	-	-	-	есть	6 850	Д	2,5	288x195x95
700151420002	ДКУ452 PRIMEMAN LED102-80W IP67/23	80	-	-	-	есть	10 265	Д	3,1	378x195x95
700151420003	ДКУ452 PRIMEMAN LED125-100W IP67/23	100	-	-	-	есть	12 546	Д	3,3	378x195x95
700151420004	ДКУ452 PRIMEMAN LED148-120W IP67/23	120	-	-	-	есть	14 830	Д	4,4	473x195x95
700151420005	ДКУ452 PRIMEMAN LED188-150W IP67/23	150	-	-	-	есть	18 820	Д	5,1	538x195x95
700151420006	ДКУ452 PRIMEMAN LED227-180W IP67/23	180	-	-	-	есть	22 732	Д	6	593x195x95
700151420007	ДКУ452 PRIMEMAN LED055-45W IP67/23 NB	45	-	-	-	есть	5 535	ШБ	2,5	288x195x95
700151420008	ДКУ452 PRIMEMAN LED110-90W IP67/23 NB	90	-	-	-	есть	11 070	ШБ	3,3	378x195x95
700151420009	ДКУ452 PRIMEMAN LED159-130W IP67/23 NB	130	-	-	-	есть	15 990	ШБ	5,1	538x195x95
700151420010	ДКУ452 PRIMEMAN LED221-180W IP67/23 NB	180	-	-	-	есть	22 140	ШБ	6	593x195x95
700151420700	ДКУ452 PRIMEMAN LED049-40W IP67/23 DIM	40	есть	7	20	есть	4 980	Д	2,5	288x195x95
700151420701	ДКУ452 PRIMEMAN LED068-55W IP67/23 DIM	55	есть	7	27,5	есть	6 850	Д	2,5	288x195x95
700151420702	ДКУ452 PRIMEMAN LED102-80W IP67/23 DIM	80	есть	7	40	есть	10 265	Д	3,1	378x195x95
700151420703	ДКУ452 PRIMEMAN LED125-100W IP67/23 DIM	100	есть	7	50	есть	12 546	Д	3,3	378x195x95
700151420704	ДКУ452 PRIMEMAN LED148-120W IP67/23 DIM	120	есть	7	60	есть	14 830	Д	4,4	473x195x95
700151420705	ДКУ452 PRIMEMAN LED188-150W IP67/23 DIM	150	есть	7	75	есть	18 820	Д	5,1	538x195x95
700151420706	ДКУ452 PRIMEMAN LED227-180W IP67/23 DIM	180	есть	7	90	есть	22 732	Д	6	593x195x95
700151420707	ДКУ452 PRIMEMAN LED055-45W IP67/23 NB/DIM	45	есть	7	22,5	есть	5 535	ШБ	2,5	288x195x95
700151420708	ДКУ452 PRIMEMAN LED110-90W IP67/23 NB/DIM	90	есть	7	45	есть	11 070	ШБ	3,3	378x195x95
700151420709	ДКУ452 PRIMEMAN LED159-130W IP67/23 NB/DIM	130	есть	7	65	есть	15 990	ШБ	5,1	538x195x95
700151420710	ДКУ452 PRIMEMAN LED221-180W IP67/23 NB/DIM	180	есть	7	90	есть	22 140	ШБ	6	593x195x95

ДКУ452 PRIMEMAN LED221-180W IP67/23 NB/DIM

Расшифровка обозначений

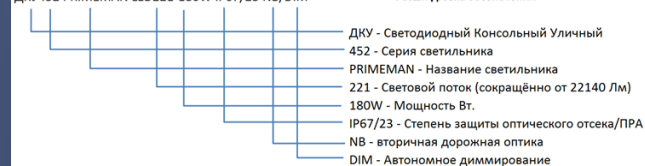

Отличный выбор!

За более подробной информацией по светильникам
ТАСТОН PRIMEMAN обращайтесь к сотрудникам
компании ПРОМСВЕТ

www.promsvet.ru

