TACTON
Modern Ecological Lamps & Units

Электронные балласты для натриевых ламп

TACTON
Modern Ecological Lamps & Units

Балласты TACTON

Очевидные преимущества:

Экономят электроэнергию и деньги	Снижают электропотребление на 40%
Снижение расходов на установку	Простая схема подключения
Снижение расходов на эксплуатацию	Увеличение срока службы лампы на 50%
Быстрая окупаемость инвестиций за счет экономии	Возможность снижения светового потока лампы в ночное время – возможность экономии электроэнергии
Возможность применения для разных типов дорог	Многоступенчатая система снижения светового потока на 100%, 75%, 50%, 30%
Полная автоматизация	Не требует дополнительных устройств для снижения светового потока лампы

TACTON
Modern Ecological Lamps & Units

Преимущества изделия:

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СНИЖЕНИЕМ СВЕТОВОГО ПОТОКА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Система автоматически регулирует время снижения светового потока лампы, в зависимости от времени включения и выключения в разное время года, высчитывая среднюю точку интервала горения лампы.

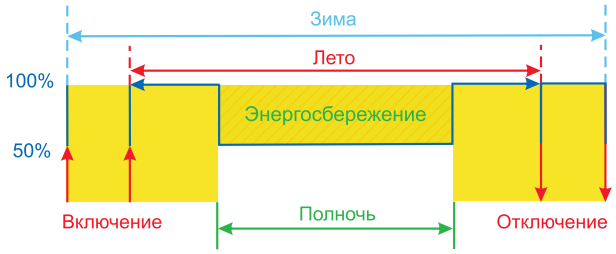

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Простая схема подключения, не требующая установки конденсатора и ИЗУ, значительно легче чем электромагнитный балласт, увеличивает срок службы лампы за счет более бережного розжига.

Обычный электромагнитный балласт

Много элементов, выше потребление энергии, ниже срок службы лампы, выше расходы на эксплуатацию.

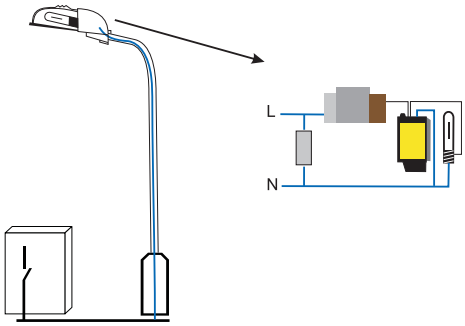

Электронный программируемый балласт

Простая конструкция, несложный монтаж и техническое обслуживание.

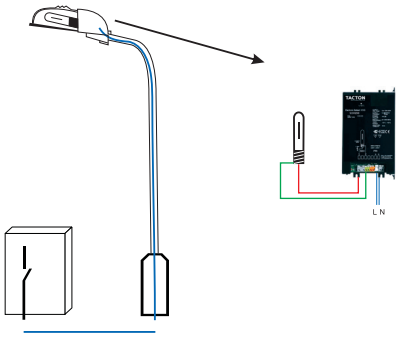

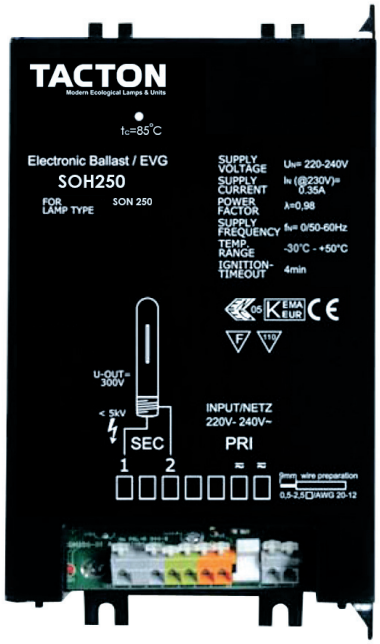

ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ:

- Без функции диммирования
- С функцией двухступенчатого снижения светового потока (50%)
- С функцией многоступенчатого снижения светового потока (75%,50%,30%)
- Дополнительные опции по индивидуальным заказам, согласно требованиям клиентов.

Технические характеристики:

	SOH70	SOH100	SOH150	SOH250
Мощность лампы, Ватт	70	100	150	250
Напряжение, В	161.6	70	90	40
Частота тока, Гц	50	50	50	50
Ток А	0,35	0,49	0,72	1,2
Функция диммирования	авт	авт	авт	авт
Мощность при 100%	78	108	163	270
Мощность при 50%	43	58	88	145
Cos f	0,98	0,98	0,98	0,98
Напряжение розжига кВ	2,5	3,0	3,0	4,0
Температура окружающей среды	-35+50	-35+50	-35+50	-35+50
Срок службы, час	50 000	50 000	50 000	50 000
Класс защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Защита от перегрева	да	да	да	да

Размеры:

SOH50 / SOH70
SOH100 / SOH150



SOH250



	L	M	N	W	H	R	Unit
SOH50 / SOH70 / SOH100 / SOH150	145.5	133.8	74	90	40	2.0	mm
SOH250	192	182.2	55	110	44.8	2.1	mm

Схема соединения:





Официальный поставщик:
ООО фирма "Промсвет"
www.promsvet.ru