ДКУ752 NORDMAN F

до 190 Вт

до 110 Вт

Корпус:

Литой алюминий высокого давления

Размеры и вес:

MAXI - 752×340×91 мм 8,20 кг

MIDI - 662×291×89 мм 6,35 кг

MINI - (в разработке)

Защита:

IP66

IK08

TACTON

Регулировка угла
-15° 0 ° +15°

Возможность установки модуля управления NEMA socket

Универсальный кронштейн для установки на консоль или опору диаметром 60 мм (48 опция)

TACTON

Защита оптического модуля и отсека источника питания IP66

Доступ без инструментов

Отсек источника питания отделен от оптического

Драйверы MEAN WELL или PHILIPS с защитой IP67
(для диммируемых светильников только PHILIPS)

Ножевой коннектор отключения питания при открытии корпуса

Сверхпрозрачное закалённое стекло

Уплотнитель двухкомпонентная полиуретановая резина

TACTON

Оптическая часть

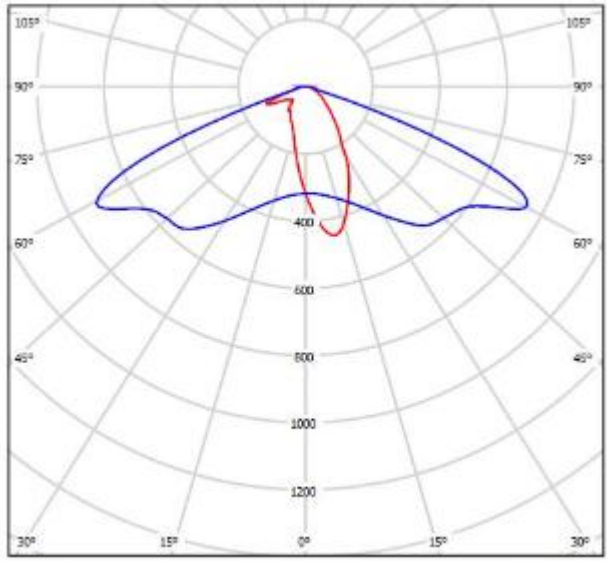

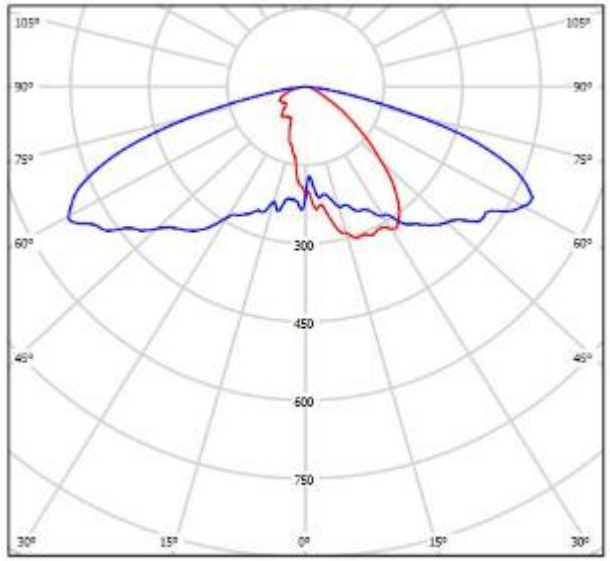

Светодиоды - SAMSUNG
(CREE – опция)

Цветовая температура - 4000 К
(2700, 3000, 5000 К – опция)

Индекс цветопередачи - 80 Ra
(90 Ra – опция)

NB1 (147°x72°)

NB2 (156°x68°)

Оптика с другими КСС по запросу

Доступность применения оптик NB1 и NB2 в таблице технических характеристик!!!

TACTON

Возможности управления мощностью для версии DIM

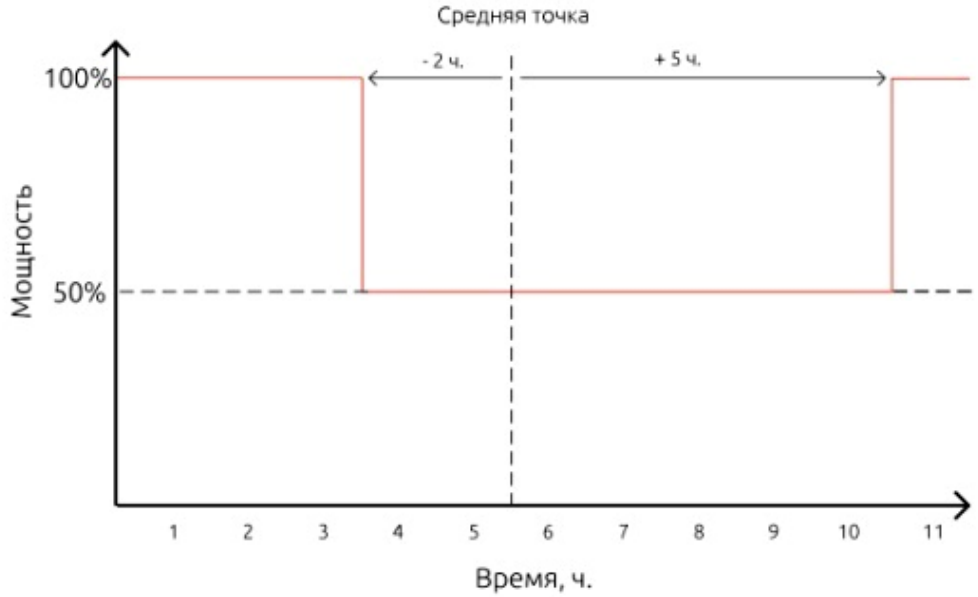

Пример реализации программы автоматического диммирования при 11 - часовом режиме работы наружного уличного освещения:

- первые 3,5 часа - 100% мощности
- следующие 7 часов - 50% мощности
-оставшийся 30минут - 100% мощности

При нарушении графика включения освещения режим диммирования восстанавливается в течении 3 дней!

Одно и многоступечатое диммирование
(Определяется программой драйвера или управляющим сигналом)

Автономное или от управляющего сигнала
(Управление по протоколу 0-10V, опционально – DALI)

Интеграция с большинством АСУНО

Возможность применения диммируемых светильников регламентируется СП 52.13330.2016 в разделе 7.5.1 Освещение улиц, дорог и площадей.

Электрические характеристики и защита

- Диапазон напряжения питания - 190-250 В
- Коэффициент мощности > 95
- Класс защиты от поражения током - I
- В светильниках с драйвером PHILIPS*:
  - защита от скачков напряжения - 6 кВ
  - молниезащита
  - активная температурная защита драйвера и светодиодов

  * - для диммируемых светильников драйвер PHILIPS - базовая комплектация, для недиммируемых - опция!
- Дополнительный блок защиты Surge Protection - 10 кВ (опция)

Условия эксплуатации и гарантия

- Минимальная температура окружающей среды: – 40° (– 50° - опция)
- Максимальная температура окружающей среды: + 40° (+ 50° - опция)
- Климатическое исполнение: УХЛ1
- Гарантия: 60 месяцев
- Срок эксплуатации: 10 лет

Защитное покрытие корпуса

- Порошковая краска. Цвет серый (любой RAL – опция)

TACTON

Артикул	Наименование	Мощность [Вт]	Световой поток [Лм]	Кол-во светодиодов	Кривая силы света	Драйвер
700151722011	ДКУ752 NORDMAN MIDI F LED077-054W IP66 NB1	54	7 700	128 (192)	NB1 (NB2)	MEAN WELL (PHILIPS)
700151722012	ДКУ752 NORDMAN MIDI F LED105-073W IP66 NB1	73	10 500	128 (192)	NB1 (NB2)	
700151722013	ДКУ752 NORDMAN MIDI F LED140-098W IP66 NB2	98	14 000	192	NB2	
700151723011	ДКУ752 NORDMAN MAXI F LED168-118W IP66 NB1	118	16 800	200 (300)	NB1 (NB2)	
700151723012	ДКУ752 NORDMAN MAXI F LED196-137W IP66 NB1	137	19 600	200 (300)	NB1 (NB2)	
700151723013	ДКУ752 NORDMAN MAXI F LED232-162W IP66 NB2	162	23 200	300	NB2	
700151723014	ДКУ752 NORDMAN MAXI F LED253-176W IP66 NB2	176	25 300	300	NB2	
700151722711	ДКУ752 NORDMAN MIDI F LED077-054W IP66 NB1/DIM	54	7 700	128 (192)	NB1 (NB2)	PHILIPS
700151722712	ДКУ752 NORDMAN MIDI F LED105-073W IP66 NB1/DIM	73	10 500	128 (192)	NB1 (NB2)	
700151722713	ДКУ752 NORDMAN MIDI F LED140-098W IP66 NB2/DIM	98	14 000	192	NB2	
700151723711	ДКУ752 NORDMAN MAXI F LED168-118W IP66 NB1/DIM	118	16 800	200 (300)	NB1 (NB2)	
700151723712	ДКУ752 NORDMAN MAXI F LED196-137W IP66 NB1/DIM	137	19 600	200 (300)	NB1 (NB2)	
700151723713	ДКУ752 NORDMAN MAXI F LED232-162W IP66 NB2/DIM	162	23 200	300	NB2	
700151723714	ДКУ752 NORDMAN MAXI F LED253-176W IP66 NB2/DIM	176	25 300	300	NB2	

В таблице указаны артикулы и наименования доступные для заказа по ценам действующего прайс-листа.
В скобках указаны доступные опции. Эти и другие опции предоставляются за доплату!
Программирование светильников DIM и интеграция их с АСУНО не включены в стоимость базовых светильников!

TACTON

Расшифровка наименования светильников

ДКУ752 NORDMAN MIDI F LED105-073W IP66 NB1/DIM/SP 3000K

- ДКУ - Светодиодный Консольный Уличный
- 752 - Серия светильника
- NORDMAN - Название светильника
- MIDI F, MAXI F - Тип корпуса
- 105 - Световой поток (сокращённо от 10500 Лм)
- 73W - Мощность Вт.
- IP66 - Степень защиты оптического отсека и ПРА
- NB1, NB2 - Тип оптики
- DIM - Возможность диммирования и управлениия
- SP - Surge Protection (доп. защита от скачков напряжения)
- Цветовая температура. Указывается если отличается от 4000К

TACTON

Современный дизайн!
Удобный монтаж!
Регулируемый кронштейн!
Эффективная оптика!
Стабильный световой поток!
Диммируемые версии!
Комплектующие высокого качества!
Повышенная надёжность с драйверами PHILIPS!
Гарантия 5 лет!
Много дополнительных опций!
Окраска в любой цвет RAL!

Дополнительную информацию по светильникам TACTON можно получить на нашем сайте:

tacton.ru

TACTON – зарегистрированный товарный знак. Правообладатель ООО фирма «ПРОМСВЕТ» ИНН 5262046636

ПРОМСВЕТ
ВСЕ СТОРОНЫ СВЕТА