


ПАСПОРТ

Светильник светодиодный уличный серии ДКУ752 NORDMAN MINI



Светильник светодиодный серии ДКУ752 NORDMAN MINI предназначен для освещения магистралей, улиц, дорог, площадей, мостов, производственных территорий, АЗС, скверов, парков, автостоянок и других открытых пространств.

Все светильники серии ДКУ752 NORDMAN MINI имеют по периметру корпуса специальные каналы с нанесенным гидрофобным покрытием, которые способствуют быстрому отведению капель из зоны оптического отсека и исключают образование наледи и сосулек.

Светильники изготовлены в соответствии с ТУ 27.40.39-002-70272697-2025 "Светильники консольные уличные" и техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ для серии MINI

Наименование светильника	ДКУ752 NORDMAN MINI LED 40W	ДКУ752 NORDMAN MINI LED 60W	ДКУ752 NORDMAN MINI LED 80W	ДКУ752 NORDMAN MINI LED 100W
Потребляемая мощность, Вт	40	60	80	100
Номинальный ток, А	0,18	0,27	0,36	0,46
Световой поток светильника, лм*	7 220	10 775	14 125	17 260
Световая отдача светильника, лм/Вт	180	180	177	173
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000	Кронштейн светильника		
КСС	NB1 - широкая боковая	Универсальный регулируемый +/- 15°		
Козэффициент мощности, не менее	0,95	Диаметр консоли крепления, мм		
Степень защиты светильника	IP 66	48-60		
Индекс светопередачи Ra, не менее	70	Материал корпуса		
Козэффициент пульсации %, менее	1	Литой алюминий высокого давления		
Температура окружающей среды	от - 45° до + 40°	Защитное покрытие корпуса		
Климатическое исполнение	У1	Порошковое		
Питание от сети	120-277В, 50/60Гц	Стандартный цвет корпуса, RAL		
Класс защиты от поражения электрическим током	1	7005 (серый)		
		Материал рассеивателя		
		Силикатное стекло		
		Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)		
		530x280x85		
		Масса нетто/брутто, кг		
		4,57/4,88		
		Встроенная защита от перенапряжения		
		6кВ/15кВ		
		Управление мощностью от внешнего сигнала		
		Нет		

1.1. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технических характеристик изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Светильник – 1 шт., Паспорт – 1 шт., Упаковочная коробка – 1 шт.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

3.2. Светильники выполнены по 1 классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены (система TN-S).

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ


4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Запрещается, во избежание несчастных случаев, производить ремонт, чистку светильника и замену источника питания в светильнике без отключения напряжения в линии питания светильников. Не использовать в агрессивных средах.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

5.1. Распакуйте светильник.





5.2. Установите кронштейн светильника в необходимое положение и затяните винт с усилием 10+2 Нм

5.3. Установите светильник на консольную или торшерную опору диаметром 48-60 мм до упора и затяните два винта с усилием затяжки винтов в диапазоне 15-18Нм.

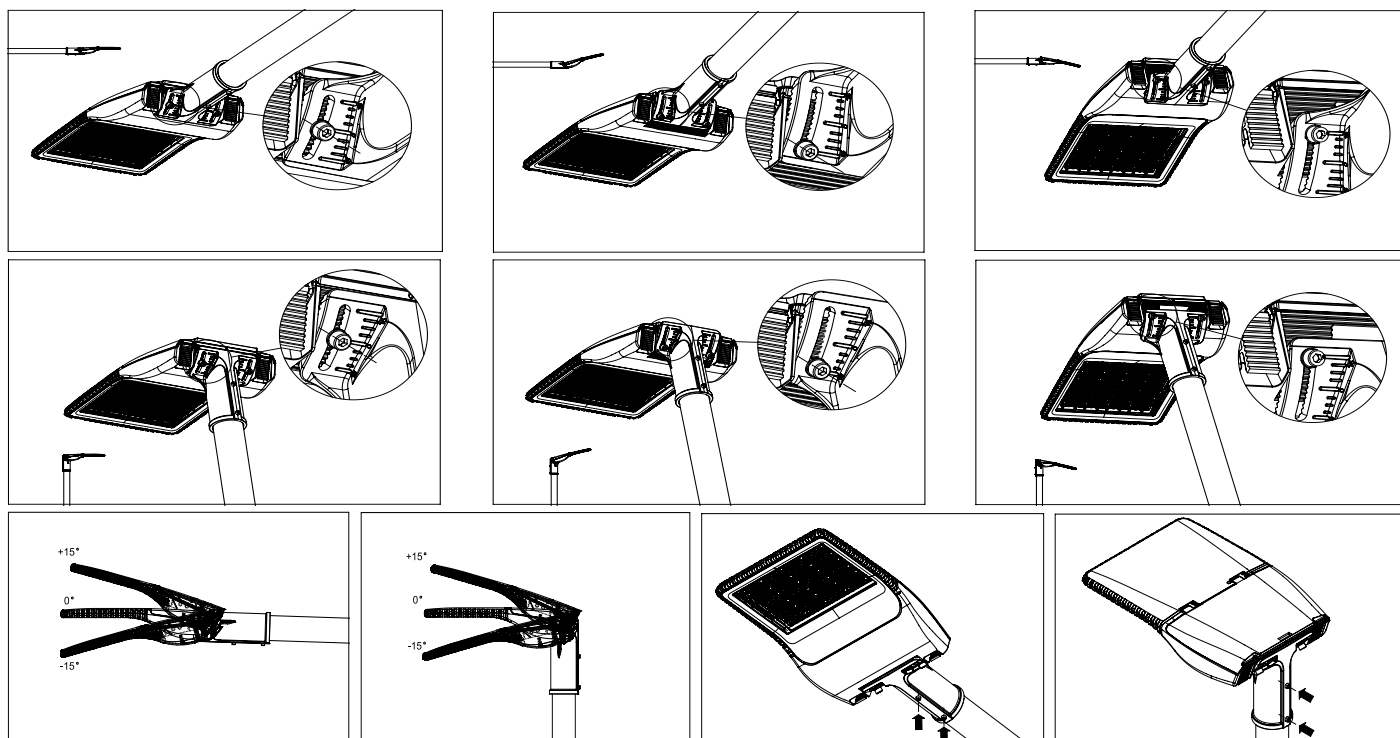


* Световой поток указан для версий 5000К

5.4. Монтаж/демонтаж крышки драйвера:

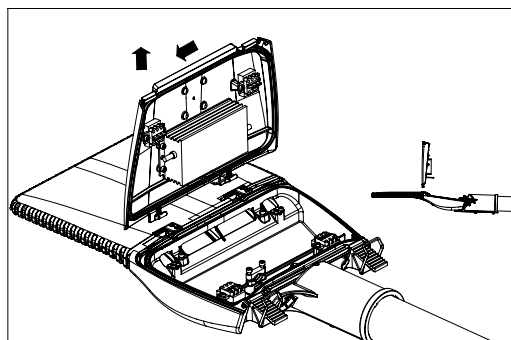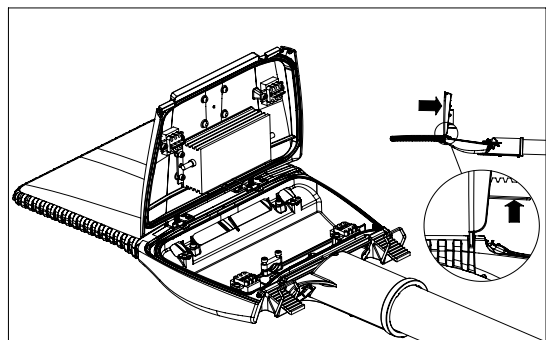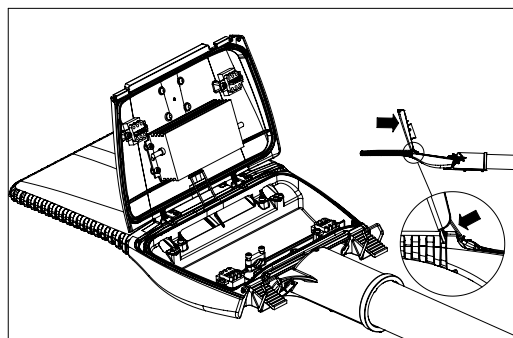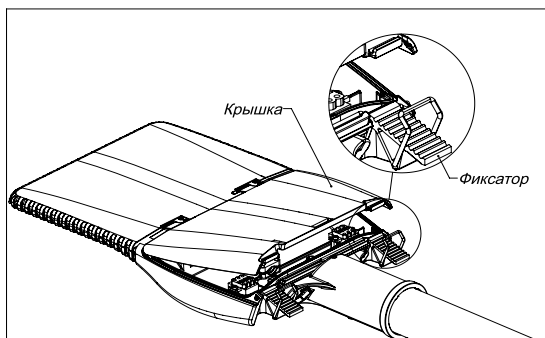

5.5. Присоедините провода питания и заземляющий провод в соответствии с указанной полярностью:

⊕ **GND** (желто-зеленый провод) - заземление, **L** (коричневый провод) – фаза, **N** (синий провод) – ноль. Установленный питающий кабель светильника – 3х1 мм кв.



6. ВНИМАНИЕ

6.1. Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.

6.2. Общая номинальная мощность и светотехнические параметры светильника, указанные в паспорте, могут отличаться в допустимых пределах из-за технологических погрешностей, и в зависимости от внешних факторов таких как: напряжение питания, температура окружающей среды, зоны повышенного воздействия электромагнитных полей. Допустимые отклонения светового потока составляют +/- 10%.

6.3. Продавец оставляет за собой право вносить любые конструктивные изменения в выпускаемую им продукцию, при этом не нарушая основных технических показателей, без предварительного уведомления об этом. Безопасность эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается тщательным соблюдением настоящей инструкции. В связи с этим ее следует сохранять и передавать пользователям, осуществляющим монтаж указанных светильников.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации **60 месяцев** со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

7.2. Срок службы светильников при нормальных климатических условиях, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 10 лет.

7.3. Претензии за дефекты, появившиеся в течении гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.

7.4. Производитель обязуется произвести гарантийный ремонт вышедших из строя светильников в течении гарантийного срока, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия и отсутствии признаков механических повреждений и нарушения правил электропитания устройства.

7.5. В случае выхода из строя или обнаружении дефектов и недостатков продукции во время гарантийного срока, потребитель должен в письменном виде уведомить продавца с приложением фотографий и полным описанием брака.

7.6. Гарантийный ремонт не производится в случае:

► нарушения потребителем правил эксплуатации, в том числе превышения питающих и вводных напряжений и частоты, что привело к пробое защитных цепей питания, а также использование не предусмотренных инструкцией входных и сетевых шнуров, щупов и др.;

► наличия механических повреждений, в том числе, трещин, сколов, разломов, разрывов корпуса или платы и т.п.; тепловых повреждений, в том числе, следов паяльника, оплавления, брызг припоя и т.п.; химических повреждений, проникновения влаги внутрь прибора, в том числе, окисления, разъедания металлизации, следов коррозии или корродирования, конденсата или морского соляного тумана и т.п.;

► наличия признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа;

► использование устройства в зонах повышенного воздействия электромагнитных полей.

7.7. Выход из строя светильника в результате эксплуатации в агрессивных средах не является гарантийным случаем.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник признан годным к эксплуатации.

8.2. Дата изготовления

Производитель: **Общество с ограниченной ответственностью «Тактон»**

Адрес производства: 607687, РФ, г. Нижний Новгород, с. Ближнее Борисово, пер. Складской, д.1

Тел.: +79107915383, E-mail: info@tacton.ru