



ДКУ752 NORDMAN

Капсула уровня горизонта



Отсутствие ребер охлаждения

Порошковая покраска
Цвет серый RAL 7005 Муар
(любой RAL – опция)

Индивидуальная упаковка



MAXI



100 - 240 Вт

Корпус:

Алюминиевое литье под давлением

Размеры и вес:

MAXI - 710 x 345 x 100 мм 8,65 кг

MINI – 530 x 280 x 85 мм 4,57 кг

MINI



40 - 100 Вт

Защита:

IP66



IK08



Универсальный кронштейн для
установки на консоль или опору
диаметром 48-60 мм

Регулировка угла
 -15° 0° $+15^{\circ}$

Возможность
установки модуля
управления
NEMA socket

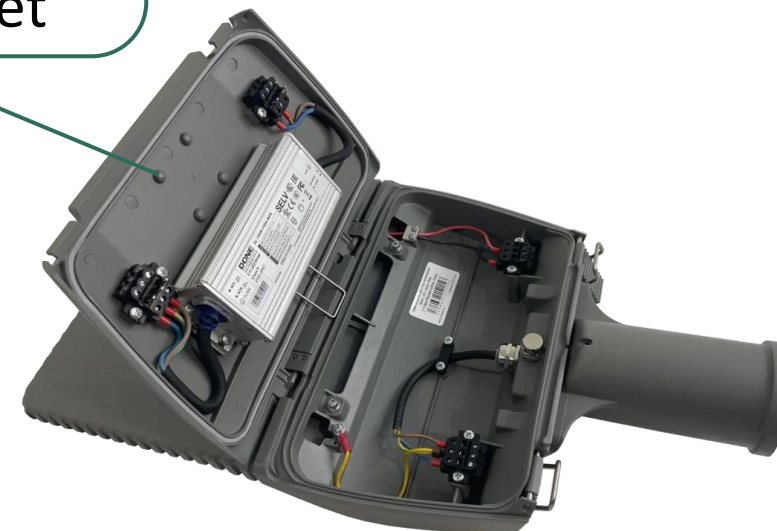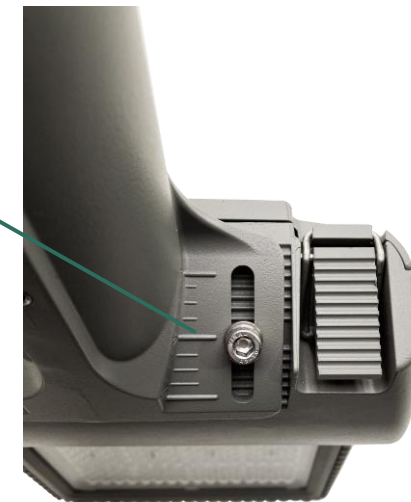

Защита оптического модуля и отсека источника питания IP66

Силиконовый уплотнитель


Ножевой коннектор отключения питания при открытии корпуса

Скоба фиксации в открытом положении

Драйвер **DONE** IP67 с защитой от перенапряжения

Клапан выравнивания давления


Доступ без инструментов

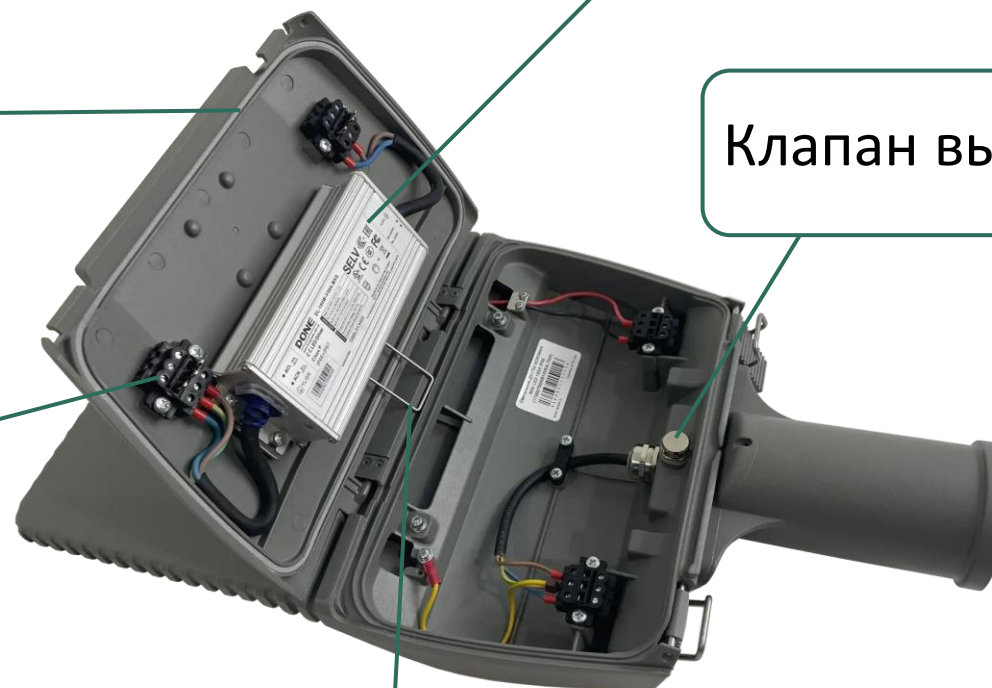

Крышка оптического отсека на петлях


Линзы ASAHI OPTICS

Осветленное закаленное стекло **Crystalvision**

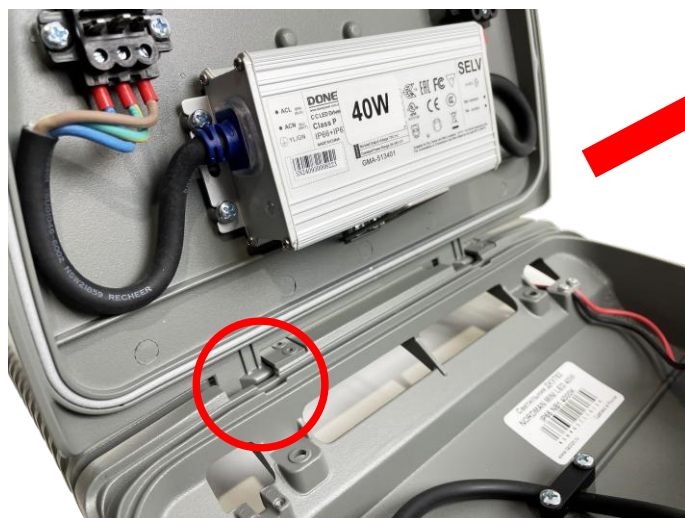

Снятие и установка драйверной
крышки без инструментов, без
демонтажа светильника

Возможность поставки
крышки в сборе по запросу

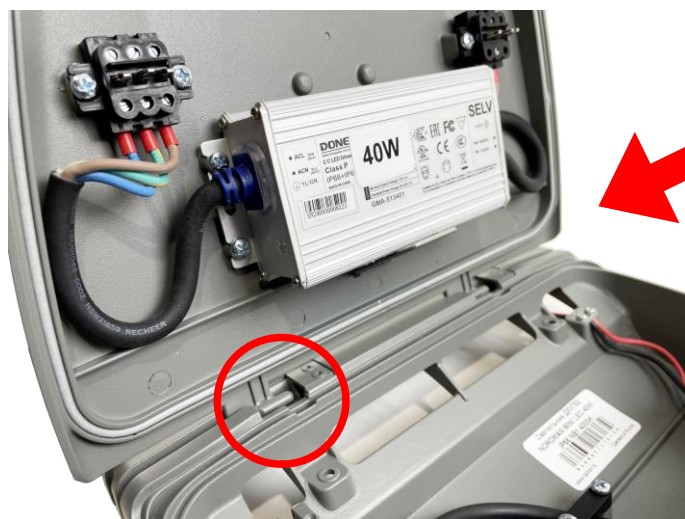


Запатентованная система антиобледенительного каплеотвода

ТАСТОН



Обработка корпуса
гидрофобным покрытием

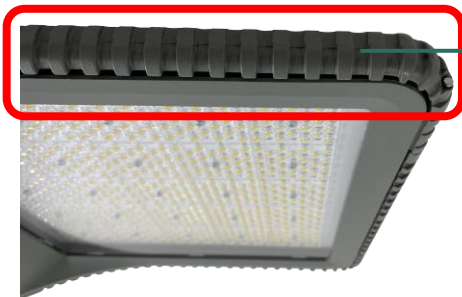

Каналы дробления и отвода воды

СТОП СОСУЛИ!



ДКУ752 NORDMAN

Оптическая часть

Светодиоды **REFOND**

Цветовая температура:

3000K, 4000K, 5000K

Индекс цветопередачи CRI70

Линзы **ASAHI OPTICS** ALST50D24LEDT2M-D



Тип кривой силы света:

NB1 – Широкая боковая

160x55° - для версий **MINI**

150x55° - для версий **MAXI**

Оптика с другими КСС по запросу

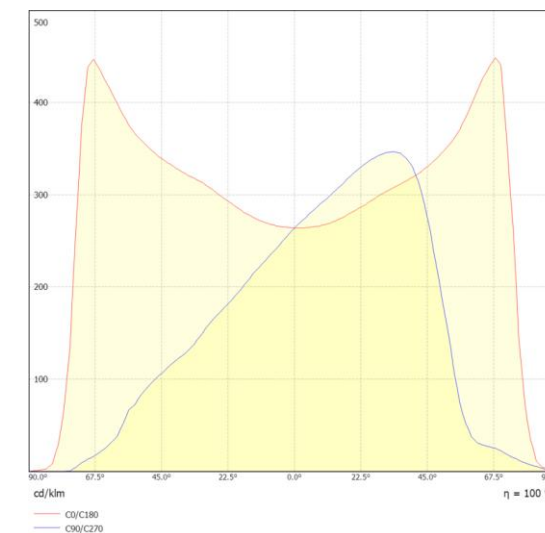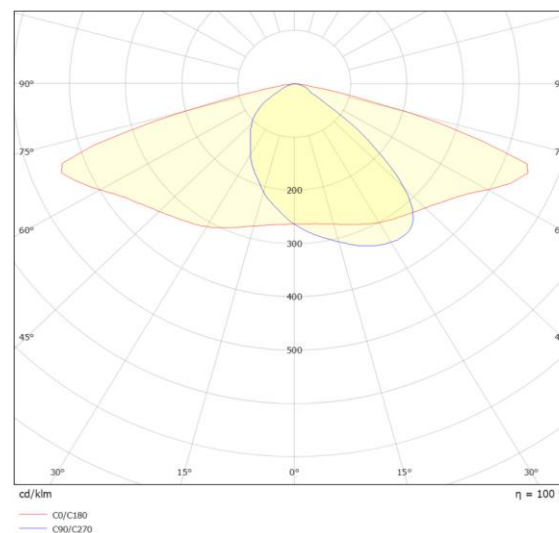

Электрические характеристики и защита

- Диапазон напряжения питания - 120-277 В
- Частота напряжения питания - 50/60 Гц
- Коэффициент мощности $P_f > 0,95$
- Коэффициент пульсации $K_p < 5\%$
- Класс защиты от поражения током - I
- Встроенная двойная защита от перенапряжения 6кВ / 15кВ:
 - 6 кВ - дифференциальный режим от замыканий внутри сети (фаза-ноль)
 - 15 кВ – общий режим от импульсных перенапряжений (молниезащита)

Условия эксплуатации и гарантия


- Минимальная температура окружающей среды: – 45°
- Максимальная температура окружающей среды: + 40°
- Климатическое исполнение: У1
- Гарантия: 60 месяцев
- Срок эксплуатации: 10 лет

Защитное покрытие корпуса

- Порошковая краска. Цвет серый RAL 7005 Муар (любой RAL – опция)

Расшифровка наименования светильников

ДКУ752 NORDMAN MINI LED 80W IP66 (14125/740/NB1/0/RAL7005)

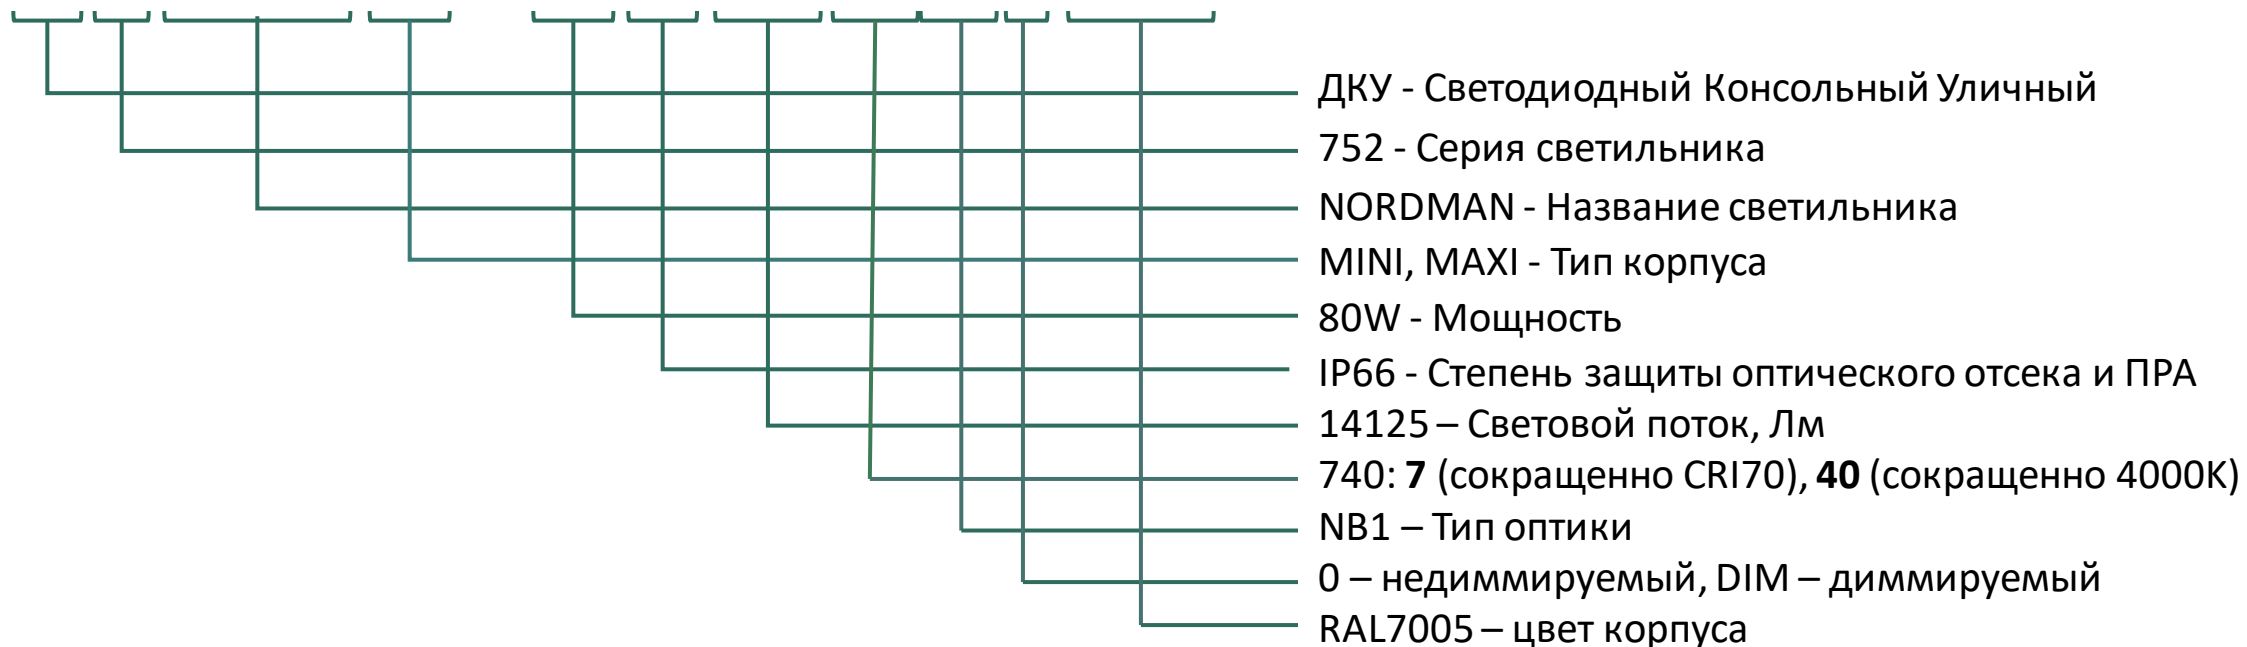

Основные спецификации

Корпус MINI

EAN	Наименование	Лм/Вт
4564632116516	ДКУ752 NORDMAN MINI LED 40W IP66 (6530/730/NB1/0/RAL7005)	163
4564632116134	ДКУ752 NORDMAN MINI LED 40W IP66 (6875/740/NB1/0/RAL7005)	172
4564632116523	ДКУ752 NORDMAN MINI LED 40W IP66 (7220/750/NB1/0/RAL7005)	180
4564632116530	ДКУ752 NORDMAN MINI LED 60W IP66 (9745/730/NB1/0/RAL7005)	162
4564632116547	ДКУ752 NORDMAN MINI LED 60W IP66 (10260/740/NB1/0/RAL7005)	171
4564632116554	ДКУ752 NORDMAN MINI LED 60W IP66 (10775/750/NB1/0/RAL7005)	180
4564632116561	ДКУ752 NORDMAN MINI LED 80W IP66 (12775/730/NB1/0/RAL7005)	160
4564632116578	ДКУ752 NORDMAN MINI LED 80W IP66 (13450/740/NB1/0/RAL7005)	168
4564632116585	ДКУ752 NORDMAN MINI LED 80W IP66 (14125/750/NB1/0/RAL7005)	177
4564632152132	ДКУ752 NORDMAN MINI LED 100W IP66 (15620/730/NB1/0/RAL7005)	156
4564632152149	ДКУ752 NORDMAN MINI LED 100W IP66 (16440/740/NB1/0/RAL7005)	164
4564632152156	ДКУ752 NORDMAN MINI LED 100W IP66 (17260/750/NB1/0/RAL7005)	173

Корпус MAXI

EAN	Наименование	Лм/Вт
4564632116141	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 100W IP66 (15620/730/NB1/0/RAL7005)	156
4564632116592	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 100W IP66 (16440/740/NB1/0/RAL7005)	164
4564632116608	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 100W IP66 (17265/750/NB1/0/RAL7005)	173
4564632116615	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 120W IP66 (18470/730/NB1/0/RAL7005)	154
4564632116622	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 120W IP66 (19440/740/NB1/0/RAL7005)	162
4564632116639	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 120W IP66 (20415/750/NB1/0/RAL7005)	170
4564632116646	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 140W IP66 (21150/730/NB1/0/RAL7005)	151
4564632116653	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 140W IP66 (22260/740/NB1/0/RAL7005)	159
4564632116660	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 140W IP66 (23375/750/NB1/0/RAL7005)	167
4564632116677	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 160W IP66 (24535/730/NB1/0/RAL7005)	153
4564632116684	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 160W IP66 (25825/740/NB1/0/RAL7005)	161
4564632116691	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 160W IP66 (27120/750/NB1/0/RAL7005)	169
4564632116707	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 180W IP66 (27220/730/NB1/0/RAL7005)	151
4564632116714	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 180W IP66 (28650/740/NB1/0/RAL7005)	159
4564632116721	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 180W IP66 (30085/750/NB1/0/RAL7005)	167
4564632116738	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 200W IP66 (29800/730/NB1/0/RAL7005)	149
4564632116745	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 200W IP66 (31370/740/NB1/0/RAL7005)	157
4564632116752	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 200W IP66 (32950/750/NB1/0/RAL7005)	165
4564632116769	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 220W IP66 (32270/730/NB1/0/RAL7005)	147
4564632116776	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 220W IP66 (33965/740/NB1/0/RAL7005)	154
4564632116783	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 220W IP66 (35670/750/NB1/0/RAL7005)	162
4564632116790	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 240W IP66 (34640/730/NB1/0/RAL7005)	144
4564632116806	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 240W IP66 (36455/740/NB1/0/RAL7005)	152
4564632116813	ДКУ752 NORDMAN MAXI LED 240W IP66 (38300/750/NB1/0/RAL7005)	159



- Современный «безрёберный» дизайн
- Удобный монтаж, «горячая» замена блока ПРА
- Регулируемый кронштейн консоль/торшер
- Антиобледенительная система
- Встроенная защита от перенапряжения
- Диммируемые версии опционально
- Капсула уровня горизонта
- Широкий набор мощностей 40-240 Вт
- Окраска в любой цвет RAL
- Индивидуальная упаковка
- Гарантия 5 лет!

Карелия, Суоярви. Реализованный проект



Официальный сайт: tacton.ru
E-mail: info@tacton.ru

Заказ, поставка и сопровождение: ООО фирма «Промсвет»
promsvet.ru | info@promsvet.ru
